GLEITSICHT

INFINIXL

Zielgruppe
Erfahrene Gleitsichtbrillenträger.
Alter 45+.

Technologie
OPTOTECH Extended IXL

Herstellungsverfahren
Rückseitige Gleitsichtfläche

Abstufung der Dioptrien
1/4

Individuelle Parameter
PD, PL, HSA, VN, FSW, NA

Inset
Variabel von 0 bis 4mm oder automatische Inset-Berechnung

Progressionslänge
14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm oder automatisch im Verhältnis zur Einschleifhöhe

Minimale Einschleifhöhe
17 mm, 18 mm, 19 mm, 20 mm, 21 mm

Optimierung MDR
Mittendickenreduktion bei Plusgläsern: Optimale Glasdicke durch Übermittlung der Glasform, der Fassungsgröße und der Zentrierdaten.
Ohne Optimierung ist das Glas um 2.5mm vordezentriert.

Kundenbewertungen

Ferne		Nähe		Spontanverträglichkeit	
mittlere Entfernung		Gebrauchskomfort		Nutzung im digitalen Alltag	

Markierungen auf den Gläsern

Gravuren
Stempel

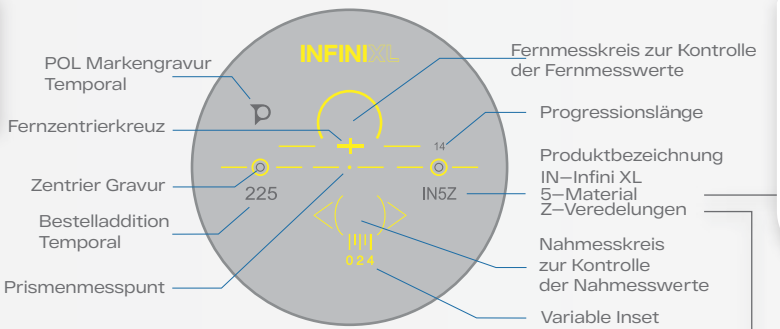

MATERIALIEN

1.50 CR-39	1
1.53 Trivex	2
1.56 Mid. index	3
1.59 Poly	4
1.60 High Index	5
1.60 Tribrid	6
1.67 High Index	7
1.74 High Index	8

VEREDELUNGEN

Farblos	W	Transitions GEN 8 Saphir	F	Nupolar Grau	S
Remuve 400	H	Transitions GEN 8 Amethyst	M	Nupolar Grau Light	L
Remuve 420	R	Transitions GEN 8 Bernstein	A	Nupolar Grün	E
Remuve 420 Photomatic Braun	O	Transitions GEN 8 Smaragdgrün	E	Transitions XTRActive Polarisierend Grau	X
Remuve 420 Photomatic Grau	U	Transitions XTRActive Braun	C	Photomatic Braun	B
Transitions GEN 8 Braun	Z	Transitions XTRActive Grau	L	Photomatic Grau	I
Transitions GEN 8 Grau	N	Transitions XTRActive Grün	K	DriveWear	D
Transitions GEN 8 Grün	V	Nupolar Braun	B		